

NOWOŚĆ



Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

IP 65

IK 07

+80 °C

-40 °C



Tempo

Zainstalowane w kilka sekund!


Jak sama nazwa mówi Tempo nie marnuje czasu. Potrzebujesz obudowy lub odgaźnika, który może być zainstalowany w ciągu chwili i będzie świetnie spełniał swoje zadanie? Tempo oferuje to wszystko przy zachowaniu odpowiednich standardów.

Zakres rozmiarów od 95 x 65 x 60 mm do 344 x 289 x 117 mm.

IP 65; IK 07

Dzięki szerokiej gamie modeli, rozmiarów i akcesoriów można znaleźć najbardziej odpowiednią opcję dla Twoich potrzeb.

- Dostępne są wersje z membranami, przetłoczeniami lub gładkimi bokami
- Proponujemy również wersje zawierające wszystkie potrzebne akcesoria
- Wersje z akcesoriami przygotowane są do natychmiastowej instalacji
- Wprowadzenie przewodów możliwe jest ze wszystkich czterech stron podstawy
- Nowoczesna konstrukcja zapewnia maksimum miejsca na instalację i kablowanie - łatwość montażu
- Dzięki adapterom i szynom DIN instalacja zacisków jest bardzo łatwa
- Obudowy Tempo zawierają w zestawie zawiasy, których montaż zajmuje sekundy
- Możliwe jest plombowanie śrub pokrywy
- Materiał ABS

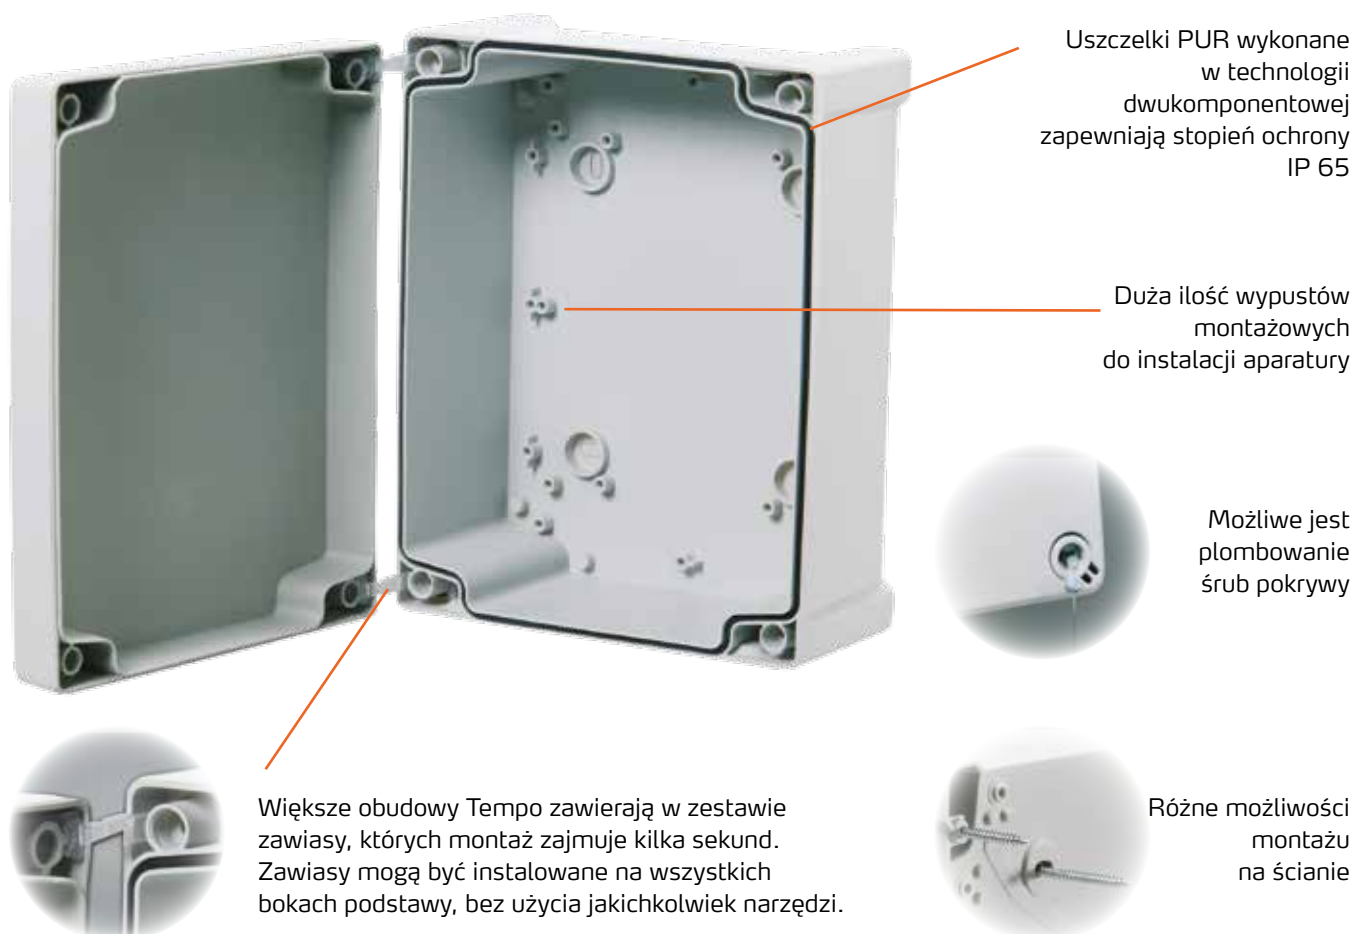

Odgaźniki Tempo z zaciskami i elementami do wprowadzania kabli

Akcesoria w komplecie

Symbol zamówieniowy	Wymiary mm	EAN informacja w 1 wierszu	Zatyczka otworu do montażu na ścianie	Zawiasy	Zestaw zacisków (zawiera adapter lub szynę DIN) + dławnice kablowe	Zestaw zacisków (zawiera adapter lub szynę DIN)
Podstawa ze zintegrowanymi membranami, szara pokrywa, zestaw śrub pokrywy, blok zaciskowy (1-4 mm²)						
TAM 090706 MC	95 x 65 x 60	6418074084590	MB 18039	-	-	C 0907 set
TAM 111107 MC	110 x 110 x 65	6418074084637	MB 18039	-	-	C 1111 set

Podstawa przetłoczeniami, szara pokrywa, zestaw śrub pokrywy, blok zaciskowy (1-4 mm²)						
TAM 090706 GC	95 x 65 x 60	6418074084613	MB 18039	-	GC 0907 set	-
TAM 111107 GC	110 x 110 x 65	6418074084651	MB 18039	-	GC 1111 set	-
TAM 131308 GC	130 x 130 x 75	6418074084675	MB 18039	-	GC 1313 set	-
TAM 191209 GC	187 x 122 x 90	6418074084699	-	TH T	GC 1912 set	-
TAM 201610 GC	201 x 163 x 98	6418074084712	-	TH T	GC 2016 set	-

Zatyczki otworów do montażu na ścianie dla obudów 191209 -342912 wymagają oddzielnego zamówienia.

Obudowy Tempo

Akcesoria
w komplecieAkcesoria
(do zamawiania oddzielnie)

Symbol zamówieniowy	Wymiary mm	EAN informacja w 1 wierszu	Zatyczka otworu do montażu na ścianie	Zawiasy	Zestaw zacisków (zawiera adapter lub szynę DIN) + dławnice kablowe	Zestaw zacisków (zawiera adapter lub szynę DIN)	Szyna DIN (krótka)	Szyna DIN (długa)	Płyta montażowa	Zatyczka otworu do montażu na ścianie
Podstawa ze zintegrowanymi membranami, szara pokrywa, zestaw śrub pokrywy, blok zaciskowy (1-4 mm²)										
TAM 090706 ME	95 x 65 x 60	6418074084583	MB 18039	-	-	C 0907 set		DRM 50	MP 0907	-
TAM 111107 ME	110 x 110 x 65	6418074084620	MB 18039	-	-	C 1111 set		DRM 80	MP 1111	-

Podstawa z przetłoczeniami, szara pokrywa, zestaw śrub pokrywy, blok zaciskowy (1-4 mm²)										
TAM 090706	95 x 65 x 60	6418074011428	MB 18039	-	GC 0907 set	C 0907 set		DRM 50	MP 0907	-
TAM 111107	110 x 110 x 65	6418074011435	MB 18039	-	GC 1111 set	C 1111 set		DRM 80	MP 1111	-
TAM 131007	130 x 95 x 65	6418074011442	MB 18039	-	-	-	DRM 50	DRM 100	MP 1310	-
TAM 131308	130 x 130 x 75	6418074011459	MB 18039	-	GC 1313 set	C 1313 set		MIV 10	MP 1313	-
TAM 191209	187 x 122 x 90	6418074062666	-	TH T	GC 1912 set	C 1912 set	MIV 10	DH-3	MP 1912	FEP 26150
TAM 201610	201 x 163 x 98	6418074062673	-	TH T	GC 2016 set	C 2016 set	DH-3	ARH 2320	MP 2016	FEP 26150

Podstawa z gładkimi bokami, szara pokrywa, zestaw śrub pokrywy, blok zaciskowy (1-4 mm²)			Zatyczka otworu do montażu na ścianie	Zawiasy	Szyna DIN(krótką)	Szyna DIN (długa)	Płyta montażowa	Zatyczka otworu do montażu na ścianie
TA 090706	95 x 65 x 60	6418074011466	MB 18039	-		DRM 50	MP 0907	-
TA 111107	110 x 110 x 65	6418074011473	MB 18039	-		DRM 80	MP 1111	-
TA 131007	130 x 95 x 65	6418074011480	MB 18039	-	DRM 50	DRM 100	MP 1310	-
TA 131308	130 x 130 x 75	6418074011497	MB 18039	-		MIV 10	MP 1313	-
TA 191209	187 x 122 x 90	6418074060723	-	TH T	MIV 10	DH-3	MP 1912	FEP 26150
TA 201610	201 x 163 x 98	6418074060730	-	TH T	DH-3	ARH 2320	MP 2016	FEP 26150
TA 241911	240 x 191 x 107	6418074060747	-	TH T	EKV 12	DR 210	MP 2419	FEP 26150
TA 292411	289 x 239 x 107	6418074060754	-	TH T	DR 215	DR 265	MP 2924	FEP 26150
TA 342912	344 x 289 x 117	6418074060761	-	TH T	ARH 2328	DR 316	MP 3429	FEP 26150

Podstawa z gładkimi bokami, pokrywa przezroczysta, zestaw śrub pokrywy, blok zaciskowy (1-4 mm²)								
TA 191209 T	187 x 122 x 90	6418074060778	-	TH T	MIV 10	DH-3	MP 1912	FEP 26150
TA 201610 T	201 x 163 x 98	6418074060785	-	TH T	DH-3	ARH 2320	MP 2016	FEP 26150
TA 241911 T	240 x 191 x 107	6418074060792	-	TH T	EKV 12	DR 210	MP 2419	FEP 26150
TA 292411 T	289 x 239 x 107	6418074060808	-	TH T	DR 215	DR 265	MP 2924	FEP 26150
TA 342912 T	344 x 289 x 117	6418074060815	-	TH T	ARH 2328	DR 316	MP 3429	FEP 26150



Zestaw z zaciskiem, adapterem/szyną DIN



Dławnice kablowe, zacisk i adapter/szyna DIN - zestaw akcesoriów

Blok zaciskowy i adapter - zestaw akcesoriów

Symbol zamówieniowy	EAN	Zacisk	Szyna DIN lub adapter
C 0907 set	6418074089595	5 x 1-2,5 mm ²	adapter
C 1111 set	6418074089601	5 x 1,5-4 mm ²	adapter
C 1313/1912 set	6418074089618	5 x 1,5-6/16 mm ²	DIN-35 rail
C 2016 set	6418074089625	5 x 1,5-25mm ²	DIN-35 rail

Dławnice kablowe, zacisk i adapter/szyna DIN - zestaw akcesoriów

Symbol zamówieniowy	EAN	Zacisk	Szyna DIN lub adapter	Dławnice kablowe
GC 0907 set	6418074089632	5 x 1-2,5 mm ²	adapter	2 x M16, M20
GC 1111 set	6418074089649	5 x 1,5-4 mm ²	adapter	2 x M20, M25
GC 1313 set	6418074089656	5 x 1,5-6 mm ²	DIN-35 rail	2 x M20, M25
GC 1912 set	6418074089663	6 x 1,5-16 mm ²	DIN-35 rail	2 x M25, M32, M40
GC 2016 set	6418074089670	5 x 1,5-25mm ²	DIN-35 rail	2 x M20, M32, M40

Specyfikacja zacisków

Dla obudów w rozmiarach	0907	1111	1313	1912	2016
Kolor	Szary	Szary	Szary	Szary	Szary
Opis	5 x Al/CU 1-2,5 mm ²	5 x Al/CU 1.5-4 mm ²	5 x Al/Cu 1.5-6 mm ²	5 x Al/Cu 1.5-16 mm ²	5 x Al/Cu 1.5-25 mm ²
I _n	76A	125A	82A	82A	160A
U _n	450V	450V	690V	690V	690V
Moment	2,0 Nm	3,5 Nm	1.5-7 Nm	1.5-7 Nm	1.5-12 Nm
Ilość zacisków	5	5	5	5	5
Ilość przewodów					
1.5 mm ²	5		3	3	3
2.5 mm ²	4	6	3	3	3
4 mm ²		4	3	3	3
6 mm ²		3	2	2	3
10 mm ²				1	3
16 mm ²				1	2
25 mm ²					2
Długość izolacji do zdjęcia (mm)	15	15	13	13	15

Informacje techniczne

Cecha	ABS	Zgodność z normami
Stopień ochrony (EN 60529)	IP 65	Zgodność z normami Europa EN 62208 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych Assembler Europa EN 60670 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych Europa SFS 4698 Membrany i przepusty dla kabli elektrycznych
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262)	IK 07 +35°C, IK 06 -25°C	
Zakres temperatury Celsjusz	-40° . .80°C	
(krótkotrwale) Fahrenheit	-40° . .175°F	
Zakres temperatury Celsjusz	-40° . .60°C	
(praca ciągła) Fahrenheit	-40° . .140°F	
Klasa izolacji	Izolacja zupełna [Ⓜ]	
Kolor części szarych	RAL 7035, szary przemysłowy	
Przezroczysta pokrywa PC	Przezroczysty	
Śruby pokrywy	Szare, Poliamid (PA)	
Uszczelka pokrywy	PUR	
Membrany	TPE	
Klasa palności (materiał)	UL 94 HB	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1)	650°C	
Toksyczność	Bezhalogenowy	
Odporność chemiczna*	Dobra	

Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia

*Szczegółowe dane na zapytanie

Akcesoria



Nakładka motylkowa do śrub pokrywy (40 szt.)
MBS 14552 (pokrywa szara)
MBS 14552 B (pokrywa przezroczysta)




Zatyczka plombująca (40 szt.)
DPS 14553 (pokrywa szara)
DPS 14553B (pokrywa przezroczysta)



Uchwyty do
montażu na ścianie
(2 szt.)



Szyna DIN 35

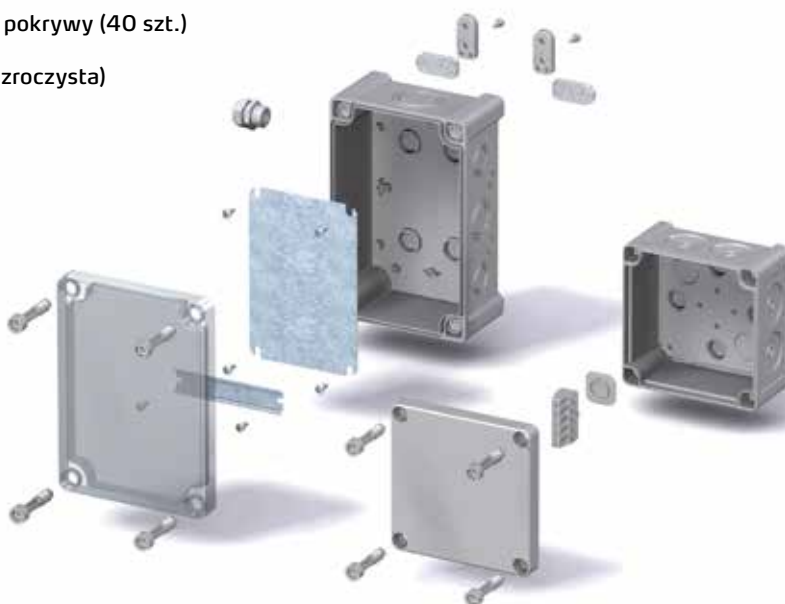

Płyty montażowe
(stal ocynkowana,
gr. 1,5 mm)

Więcej informacji, rysunki wymiarowe, 2D CAD/CAM, 3D CAD/CAM oraz karty produktów PDF dostępne na stronie
www.fibox.pl



FIBOX
Enclosing innovations

Fibox Sp. z o.o.
ul. Dzięcioła 19
04-988 Warszawa
Polska

Tel: 022 256 57 99
Fax 022 256 57 90
E-mail: info@fibox.pl
Strona www.fibox.pl

Code 9637156



6418074085726